取扱説明書

DAYTONA corp.
R71067 ①/④

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。
*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

	適応車種	商品NO.
エアロショートスクリーン	TMAX <4B5>	71067

■ご使用前に必ず、ご確認ください■

※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。
※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行っております。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

⚠警告	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
⚠注意	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

禁止	禁止の行為であることを告げるものです。	実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。
法令違反	条件次第では法令違反となることを告げるものです。	その他	その他の警告及び注意を告げるものです。

⚠警告

禁止	・この商品は耐衝撃アクリル製で、表面へのコーティングは施しておりません。商品にガソリン、ブレーキ液、アセトン、シンナー等の化学物質が付着しますと、細かいヒビや傷、曇り、変形、ワレ等が生じます。付着してしまった場合は直ちに水で洗浄してください。 ・また、研磨剤入りの磨き剤等を使用すると、表面に小キズができ、曇る場合がありますので、予めご了承ください。 ・清掃する場合は水を掛けながら、柔らかい布かスポンジで優しく洗ってください。中性洗剤を使用しての洗浄は可能ですが、研磨剤の入ったコンパウンド等は使用しないでください。拭きあげる場合は、かたく水をしぼった清潔なタオル等でかるく拭いてください。表面に小キズができる可能性がありますので、乾拭きはしないでください。

⚠注意

実施	・適応車種以外の車両には使用しないでください。 ・純正スクリーンに比べ、防風効果は低減します。 ・商品の製造方法と車体の組み付け個体差により、商品のカットラインと車体側のラインは完全には合いません。予めご了承ください。
可燃性注意	・この商品は耐衝撃アクリル製です。走行直後のエンジン、エキパイ、マフラー付近に近づけると変形します。また、耐衝撃アクリル自体も可燃性素材ですので、火に近づけないでください。

2009/10/22

その他	・この商品へボルト類を取り付ける際には、必要以上のトルクで締め付けしないでください。オーバートルクにてボルトを締め付けますと、スクリーンが割れたり、変形の可能性がありますので、スクリーン部のボルトの締め付けは特に注意が必要です。 ・この商品のスクリーン素材には、耐衝撃アクリルを使用しております。通常のアクリルより高強度ですが、車体の転倒、走行中の転倒による大きな衝撃をうけた場合、スクリーン部分が割れますので、注意してください。 ・エンジン始動中、振動によりスクリーンからビビリ音がでる場合がありますが、異常ではありません。 ・走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常個所を点検してください。 ・この商品は予告無しに価格や仕様の変更をする場合があります。予めご了承ください。

本商品の特徴

- 三次元立体曲面成型により、違和感の無い取付状態を再現しています。
- 先端部にはエアロ形状を採用し、空気抵抗による疲労を軽減する防風効果を発揮。ストリートから通勤まで幅広く活躍できます。
- 大きな純正スクリーンと交換することにより、ドレスアップ効果も得られます。

商品内容

NO	パーツ名	数量	NO	パーツ名	数量
①	スモークスクリーン	1	②	ワッシャー　6X18X2.0	7

■ プッシュリベットの使用方法 ■

プッシュリベットを取り外す場合

①部のピンを押し込み、
クリップ自身を抜き取ります。



プッシュリベットを取り付ける場合

②部のピンを反対から押し込み、
ピンを本体から飛び出させてから
穴に本体を差し込みます



ピンを押し込んでロックします。



■ WELL-NUTの取り付け方法 ■



1.WELL-NUTを母材の穴
に挿入します。



2.締め付け対象物をセットし、
ビスを穴に挿入します。



3.ドライバーでビスを締め付け
て、完全にに固定して下さい。

取付方法

1．純正ナット（4ヶ）を外し、純正ミラー（L/R）を取り外します。

2．純正プッシュリベット（2ヶ）を外し、ツメに注意しながら、純正フロントパネルを取り外します。

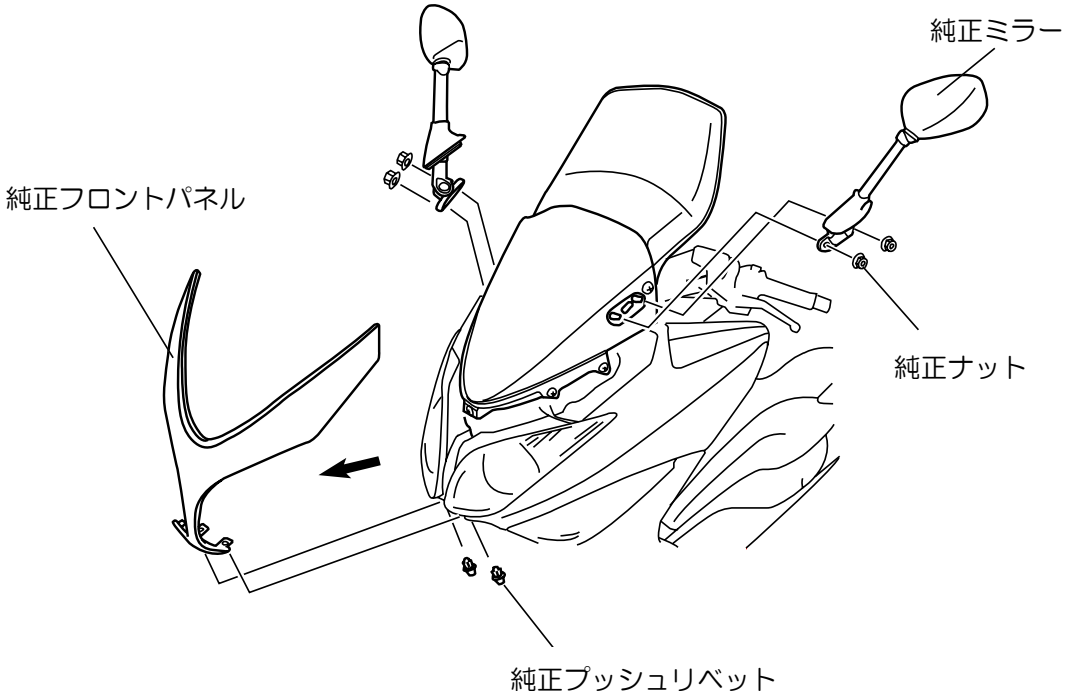

3．純正ボルト（7ヶ）を外し、純正フロントインナーパネルを取り外します。

4．純正ボルト（7ヶ）と純正ワッシャー（2ヶ）を外し、純正スクリーンを取り外します。

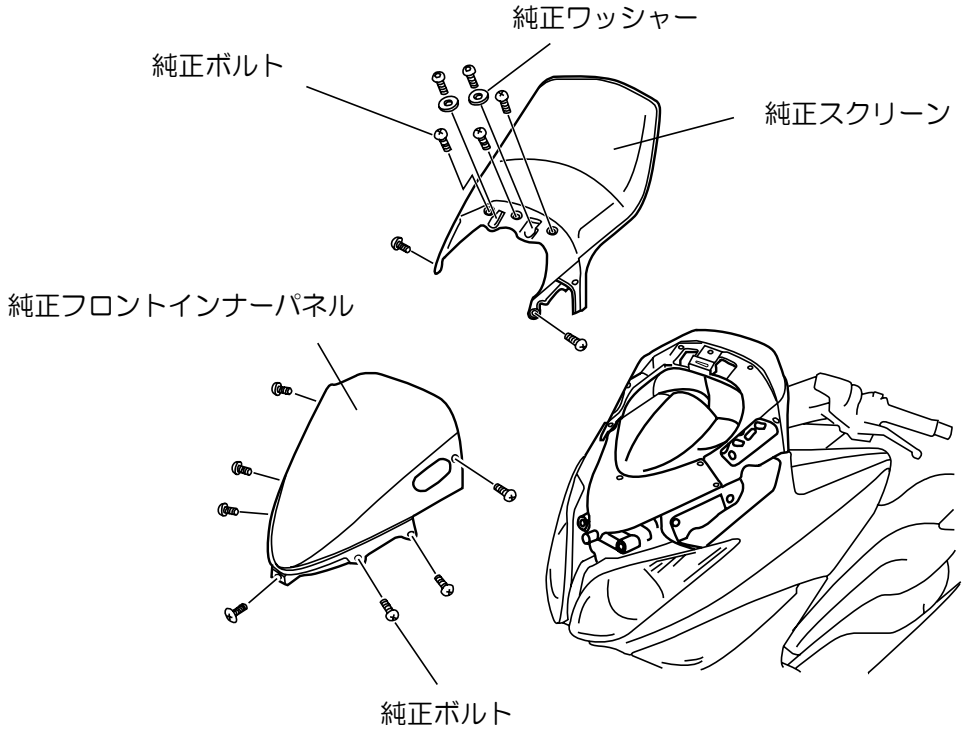

5．<u>①スモークスクリーンの表面に貼られた、保護フィルムを剥がします。</u>

6．純正ボルト（7ヶ）と②ワッシャー（7ヶ）を使用し、①スモークスクリーンを取り付けます。

<u>※　②ワッシャー（7ヶ）は、①スモークスクリーンの内側に入れて取り付けてください。</u>

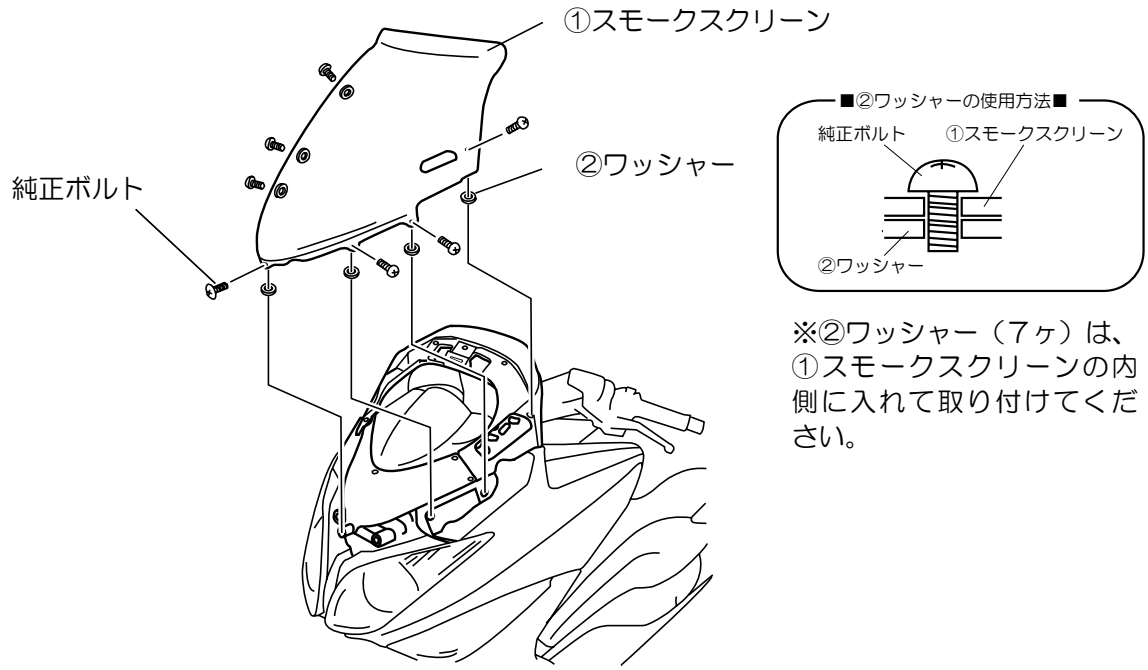

※②ワッシャー（7ヶ）は、①スモークスクリーンの内側に入れて取り付けてください。

7．純正プッシュリベット（2ヶ）を使用し、純正フロントパネルを取り付けます。

8．純正ナット（4ヶ）を使用し、純正ミラー（L/R）を取り付けます。

9．各部を点検し、異常が無ければ作業は終了です。

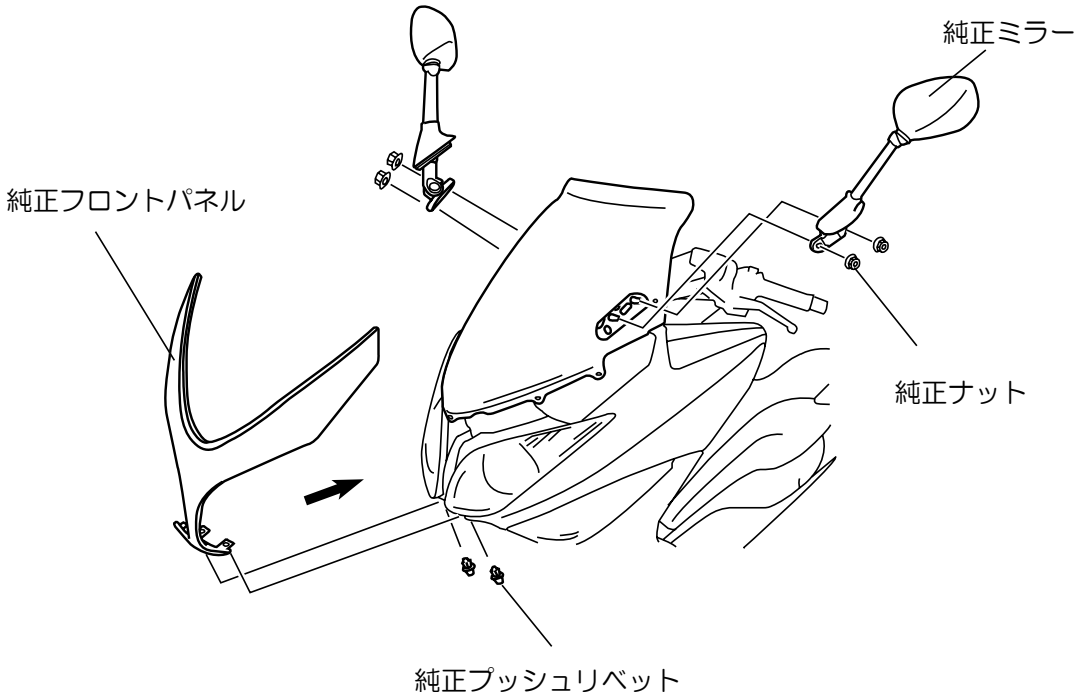

株式会社 デイトナ 〒437-0226　静岡県周智郡森町一宮 4805
URL: http://www.daytona-mc.jp　　E-mail: info@daytona.co.jp
◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで